


LEDinGRAD®

ЛЕНТА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ

**Обеспечивает:
повышенную электрическую безопасность,
долгую эксплуатацию электротехнических
устройств.**

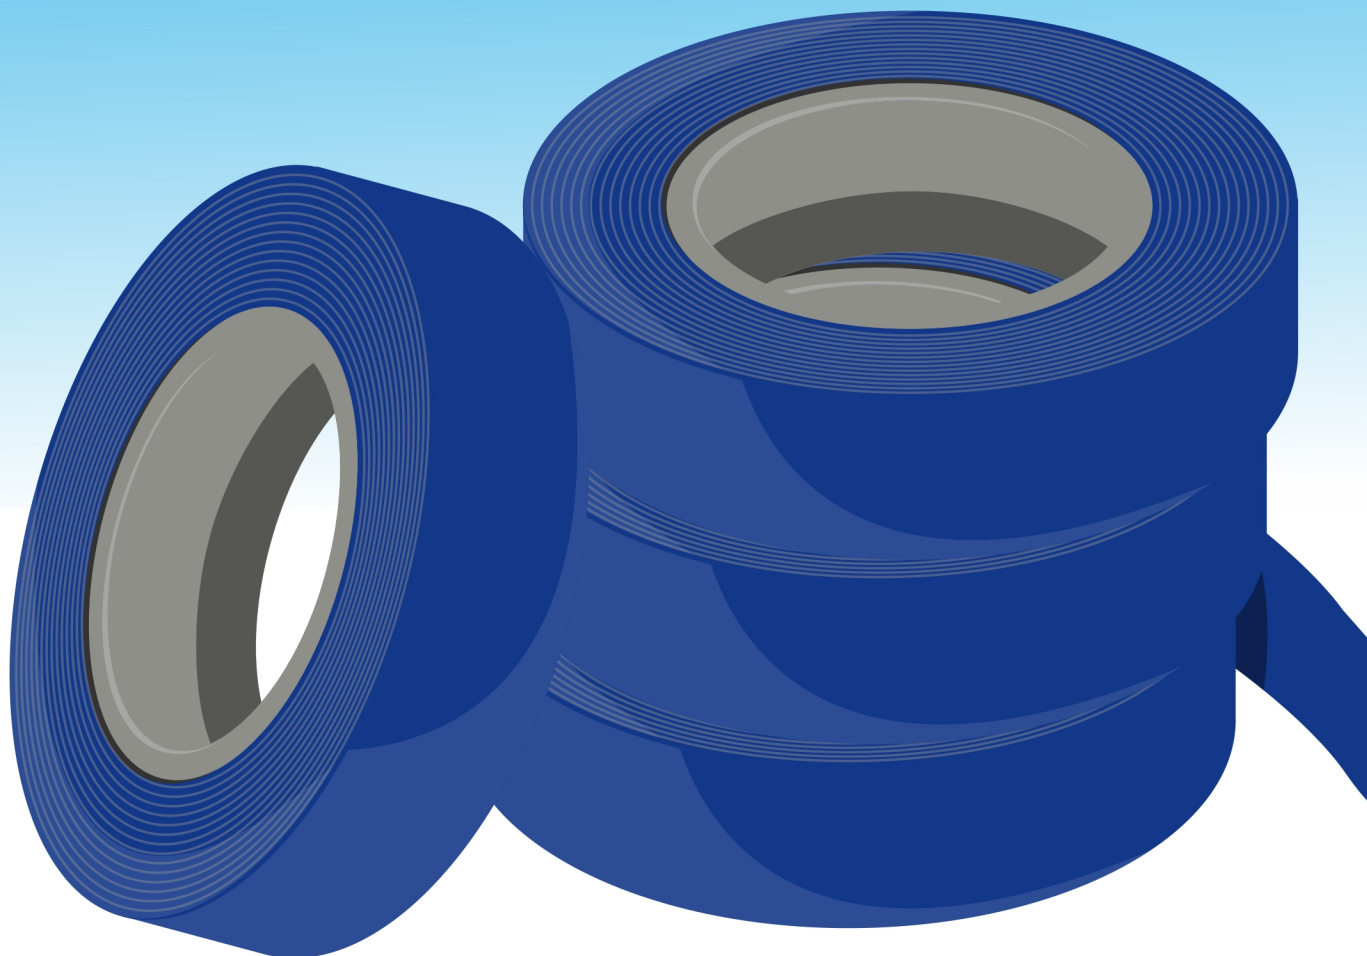

ООО «НеваРеактив»
195043, Россия, Санкт-Петербург,
Капсьюльное шоссе, 45



тел.: (812) 577-79-09
e-mail: info@ledingrad.ru
www.ledingrad.ru

ЛЕНТА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ

Обеспечение надежной и долгой эксплуатации электронных, радиотехнических и электротехнических устройств!

Полиэстер - химически стабильный, очень прочный, термостойкий материал с превосходной изолирующей способностью и устойчивостью к сверхвысокому пробивному напряжению.

Акриловый клей - сочетает в себе хорошую термостойкость, инертность к растворителям и маслам, устойчивость к старению при температуре +155 °С.


Электроизоляционная самоклеящаяся лента способна легко принимать нужную форму, гибка, эластична и может использоваться при длительном нагревании до максимальной температуры +130 °С (класс изоляции В).

Основные применения:

- Обеспечение повышенной электрической безопасности;
- Изоляция открытых токоведущих проводов;
- Изоляция трансформаторов и катушек индуктивности;
- Выполнение межобмоточной и внешней изоляции намотки;
- Фиксации межслоевых изоляционных материалов;
- Другие изоляционные работы.

Главные технические характеристики:

- Толщина плёнки/общая толщина - 0,025/0,055 мм;
- Длина рулона - 66 м;
- Внутренний диаметр - 76 мм;
- Адгезионная прочность - 2,5 Н/см;
- Предел прочности при растяжении - 54,0 Н/см;
- Растяжение до разрыва - 60%;
- Пробивное напряжение - 5,0 кВ.

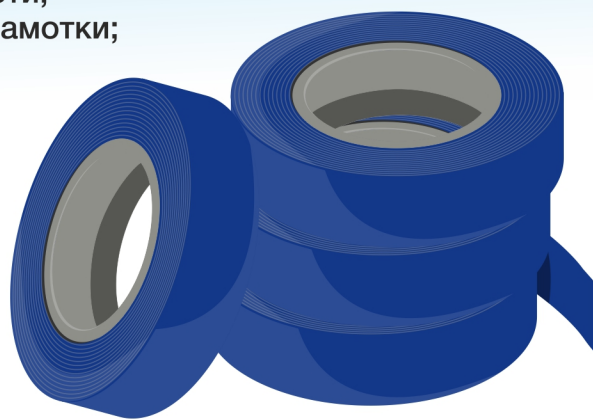

Ленты электроизоляционные могут быть разрезаны на любую ширину, начиная с 4 мм, в соответствии с техническими требованиями Заказчика.